

Serie 6, Piano cottura a induzione, 80 cm, senza profili PIV831HB1E



- **DirectSelect** per gestire la zona cottura in modo semplice e veloce.
- **PowerBoost**: fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.
- **Quick Start**: inizia subito a cucinare, senza perdere tempo.
- **ReStart**: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.
- **Timer contaminuti per spegnere in autonomia le zone cottura al termine del tempo impostato**

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Larghezza: 802 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51x802x522 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126x953x608 mm
 Peso netto: 15.0 kg
 Peso lordo: 16.4 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Materiale principale della superficie: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110 cm
 Codice EAN: 4242005394067
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz

Accessori opzionali

HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9ES100	Accessorio cottura piani
HEZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI



4 242005 394067

Serie 6, Piano cottura a induzione, 80 cm, senza profili PIV831HB1E

- PIV831HB1E
- 80 cm

Flessibilità delle zone cottura

- Zona anteriore sinistra: 180 mm, 2 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore sinistra: 145 mm, 1.6 kW (potenza max 2.2 kW)
- Zona anteriore destra: 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 145 mm, 1.6 kW (potenza max 2.2 kW)

Caratteristiche principali

- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- Assorbimento max: 7400 W

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- via HC app/MyButton: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Design

- Profilo frontale smussato

Sicurezza


- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni


- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 802 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm

Serie 6, Piano cottura a induzione, 80 cm, senza profili PIV831HB1E

Dimensioni in mm

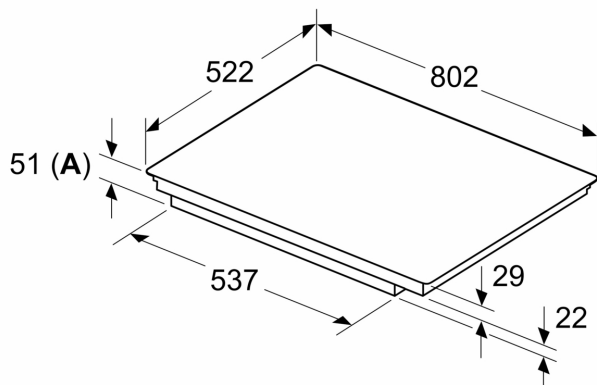

Dimensioni in mm



A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete


B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Profondità d'incasso

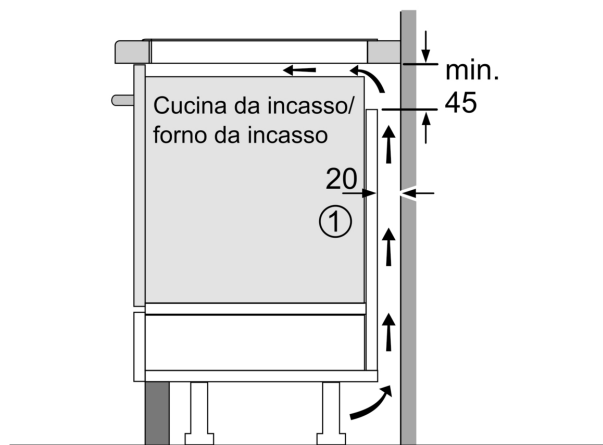


①

Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

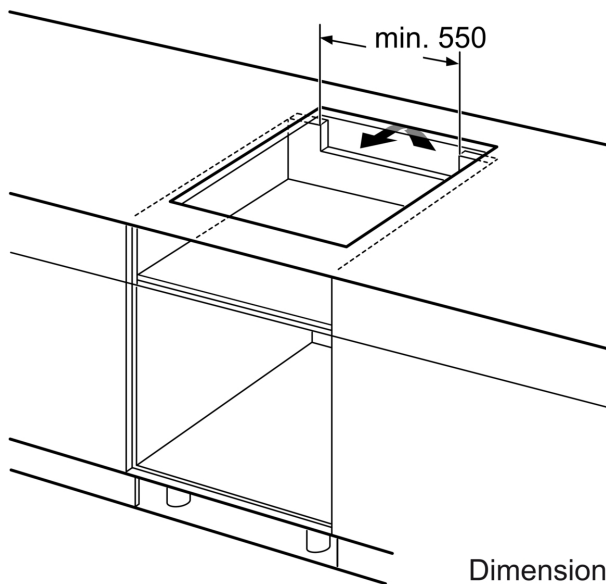

Dimensioni in mm

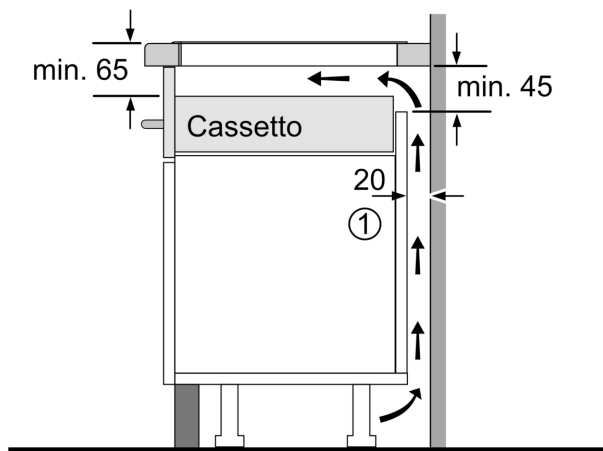

①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm